

.....
**TECHNISCHE
KLEBEBÄNDER**
.....
2021-2022

PROF

Seit 1916

BARNIER®

www.barnierpro.com

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit unseren neuen BARNIER Profi Katalog präsentieren zu können, der fabrikneue Lösungen für den Markt und ein komplettes Sortiment an Premium Bautenschutzbändern rund um „Das Original“ enthält.

Seit Jahrzehnten vertrauen Sie auf unser „Weißes“ und „Silbernes“ – besten Dank an dieser Stelle an Sie für die Treue, aber auch immer noch ansteigende Fangemeinde!

Sie kennen bereits auch unser „Grünes“. Ein umweltfreundliches PE Abdeckband speziell zum Schutz von Kunststoffoberflächen (Profile, Fenster, Türen). Auch das „Blaue“ ist Ihnen bekannt - vor allem zum Schutz von lackiertem und grundiertem Holz.

Das „Rote“ ist unsere neueste Innovation - langfristig UV-beständig und besonders für den Schutz von pulverbeschichteten Aluminiumprofilen im Freien konzipiert, läßt es sich selbst noch nach 6 Monaten rückstandsfrei entfernen.

Das „Gelbe“ schließlich (auch „Betonband“ genannt) verfügt über eine besonders starke Klebkraft.

Die Produktion der BARNIER Klebebänder erfolgt auch weiterhin in unserem Produktionswerk in Valence/Frankreich.

Ebenfalls überarbeitet wurde unsere Internetseite (www.barnierpro.com), welche Ihnen nun auch in deutscher Sprache neben vielen Informationen zu unserem breiten Produktportfolio, die Kontaktdaten Ihrer wichtigsten Ansprechpartner sowie Merchandising-Beschreibungen liefert. Werfen Sie doch am besten gleich mal einen Blick hinein!

Sicherlich haben Sie auch schon davon gehört, daß Scapa Teil der SWM International geworden ist; einem globalen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, dessen Fokus auf hochtechnischen Folien, Papieren und Kunststoffgeweben liegt. Gemeinsam verfügen wir nun über mehr Möglichkeiten, ein breiteres Fachwissen und ein unermüdliches Engagement für unsere Kunden. Dies bedeutet, wir werden Ihnen zukünftig ein umfangreicheres Lösungsportfolio anbieten können, welches wir Ihnen gerne in den kommenden Monaten und Jahren vorstellen möchten. Umgedreht dürfen Sie sich natürlich auch gerne mit Ihren Fragen an uns wenden.

Seit über 100 Jahren – davon mehr als 40 Jahre auf dem deutschen Markt - schätzen professionelle Verarbeiter die BARNIER Technologie.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und beraten Sie gerne.

**Ihr Barnier
Verkaufsteam**



www.barnierpro.com

BARNIER® Geschichte

Meilensteine


1916

GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS BARNIER®

Alles beginnt mit dem Unternehmergeist der Ingenieure. Pierre-Eugène Barnier, seinen zwei Söhnen Pierre-Benjamin & André Barnier sowie Jean Vallernaud.

Sie erfinden das doppelseitige **“Chatterton“** Tuch. Die einzigartigen Eigenschaften des Tuches zum Isolieren, Verbinden und Kleben machen es schnell zu einem bevorzugten Produkt für die damaligen Elektroingenieure.

Der Einsatzbereich der elektrischen Isolierung wird sehr schnell durch weitere beschichtete und isolierte Tücher erweitert.

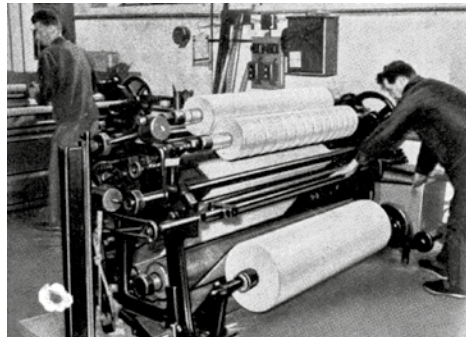


PB
E^{TS} P. BARNIER




1930

INNOVATIONEN IM KUNSTSTOFFBEREICH

Im Jahr 1930 fällt die gesamte Produktionsstätte einem Brandanschlag zum Opfer. Herr Barnier lässt sich davon aber nicht entmutigen und entwickelt akribisch und mit viel Ideenreichtum Verfahren zur Verarbeitung von Kunststoffen: Ein aus extrudierten Rundketten bestehendes Kunststoffgewebe ist der Vorläufer des heutigen Gartenschlauches. Stranggepresste Kunststoffstränge in verschiedenen Farben wurden überlappend zusammengefügt und so entstanden die ersten Kunststoffvorhänge, die viele Türen der damaligen Zeit schmückten.



PB
E^{TS} P. BARNIER



BARNIER®

www.barnierpro.com

1945

EIN ZUKUNFTSWEISENDES WERBSKONZEPT

Die Alliierten bombardieren ein feindliches Munitionslager im Bahnhof von Valence. Dadurch entstehen erhebliche Schäden an der Fabrik und sie muss nahezu komplett wieder aufgebaut werden. Die neuen Gebäude sind voneinander getrennt, um so das Risiko der Brandausbreitung zu minimieren: Ein avantgardistischer Bau für diese Periode! Die Kunststoffverarbeitung entwickelt sich weiter und schon bald bietet die Firma PVC Folien und beschichtete Klebebänder an.

Auf diese Weise entstehen die "neuen" Chatterton-Isolierbänder.



1970

SCHAFFUNG DES BARNIER® 6095

Ein revolutionäres Produkt ist auf dem Markt !

Durch seine Haftfähigkeit auf allen Oberflächen bei jedem Wetter wird das **BARNIER® 6096**, das zu Beginn lediglich als einfaches Klebeband angedacht war, zum meistgenutzten Klebeband im Bauwesen. Zahlreiche Wettbewerber versuchen es zu kopieren, jedoch ohne Erfolg. Ein zweites Werk wird gebaut, um die grosse Nachfrage an **BARNIER®**-Klebebändern zu erfüllen!.

1975

DAS BARNIER-BAND FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT

Anspruchsvolle deutsche Handwerker verwenden mehr und mehr **BARNIER®** Produkte, insbesondere das **BARNIER®** Band.

Die Marke findet breite Anerkennung und eine deutsche **BARNIER®** Niederlassung wird gegründet.



BARNIER®

www.barnierpro.com

1993

Scapa® erwirbt die Marke **BARNIER®** und investiert massiv in die Modernisierung der Produktionsanlagen. Der Standort in Valence wird zum weltweiten Zentrum für Klebebänder im Bauwesen!

Innovation, Engagement für die Achtung der Menschenrechte und den Umweltschutz wird zum Motor unserer Ambitionen. Neue Produkte werden auf den Markt gebracht: **Thermofilm®, la Bandétanche®** (Fassadenband).



1997

DIE WEITERENTWICKLUNG DER GRUPPE

Scapa® ist eine zukunftsorientierte Gruppe. Weltweit werden Firmen übernommen. Die Gruppe gehört jetzt zu den führenden Firmen der Branche. Das Kerngeschäft ist die Produktion von technischen Klebebändern.

Unsere spezielle Fähigkeit liegt darin, Marktbedürfnisse mit spezialisierten Klebebandlösungen zu verbinden. Als globaler Hersteller von Klebebändern ist Scapa ein wichtiger Partner für die Automobilindustrie, für die Hersteller von elektrischen, optischen Kabeln sowie für elektronische und medizinische Bereiche. Diese Bereiche fordern anspruchsvolle Prozesse und stellen hohe Anforderungen.



1998

**FUSION DER DEUTSCHEN FILIALEN
IN MANNHEIM**

Nach der Übernahme der Cellux/Sello-tape Gruppe werden die beiden Filialen in Mannheim zusammengelegt.

Ein neues Team steht für die deutschen und österreichischen Kunden zur Verfügung und ist für die Lagerung und Auslieferung unserer Qualitätsprodukte zuständig.



Technisches Know-how und ständige Optimierung der Prozesse verstärken die hohe Produktqualität der Marke BARNIER®.

2001

**UMWELTFREUNDLICHE
PRODUKTION**

Scapa® investiert massiv in umweltfreundliche Produktionswerke, um langfristig die strengen Umwelt Anforderungen zu erfüllen. Die Verbrennungsanlage im Werk Valence ist ein gutes Beispiel. 99% der verwendeten Lösungsmittel werden in der Anlage verbrannt. Die gewonnene Energie wird zum Heizen und für die gesamte Energieversorgung des Werkes verwendet.

2008

PE-BAND

Das erste Klebeband, welches die Umweltanforderungen erfüllt !

Mit der Einführung dieses innovativen Produktes für den Baubereich setzt die Marke **BARNIER®** ihr Umweltengagement konsequent fort. Alle Materialien und Produktionsprozesse, die für das grüne Klebeband angewendet werden, erfüllen die umweltrechtlichen Normen. Sie enthalten keine Schwermetalle, keine Weichmacher (kein DEHP) und bestehen aus recyclebaren Stoffen. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Deutschland und Österreich.



www.barnierpro.com



2011

BARNIER SYSTEM®

BARNIER® entwickelt ein komplettes Produktportfolio von Klebebändern und Folien für die korrekte Abdichtung des Daches.



BARNIER
2012

BARNIER DÉCO®

Die Zielgruppe dieser qualitativ hochwertigen Produktpalette sind Maler, die für Schutz- und Abdeckungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, kurz- oder langfristig, zuverlässige Produkte benötigen.



BARNIER
2015

BARNIER ELEC®

Alles begann mit dem elektrischen Isolierband "Chatterton", das immer Teil des Programms blieb. BARNIER® entwickelt eine neue Produktlinie: Klebebänder, isolierende Harze und eine Box für niedrige und mittlere Spannungen.



www.barnierpro.com

Seit 1916



2016

EIN NEUES WERK

Gibt es ein schöneres Geschenk als ein neues Werk, um dieses Jubiläum zu feiern? Ist dies ein zufälliges Zusammentreffen von Umständen oder ein Beweis der Anerkennung sowie der Wille, unsere Vision zu verwirklichen?

In der modernen Geschäftswelt gibt es keinen Zufall. Scapa hat sich entschieden die Marke Barnier fortzusetzen und massiv in Frankreich zu investieren. Wichtige Grundlagen sind engagierte Mitarbeiter, hochwertige Markenprodukte, das Vertrauen der Kunden, hohe Produktqualität, erstklassige Serviceleistungen und kontinuierliche Innovation.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und bauen auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

2021

SWM + SCAPA

Scapa ist Teil der SWM International geworden; einem globalen Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, dessen Fokus auf hochtechnischen Folien, Papieren und Kunststoffsiegeln liegt. Gemeinsam verfügen wir nun über mehr Möglichkeiten, ein breiteres Fachwissen und ein unermüdliches Engagement für unsere Kunden. Dies bedeutet, wir werden Ihnen zukünftig ein umfangreicheres Lösungsportfolio anbieten können.



BARNIER

www.barnierpro.com

SCHELLE

ANWENDUNG	Seite 12-13
MATERIALGRUPPE	Seite 16
ARTIKEL-NR	Seite 17

EINSATZGEBIET

SCHÜTZEN-ABDECKEN	Seite 18-21	Barnier System®	Seite 29
BEFESTIGEN – MONTIEREN	Seite 22	Barnier Déco®	Seite 30-32
VERPACKEN	Seite 23		
VERBINDEN – ISOLIEREN	Seite 24		
ELEKTRO-ISOLIERUNG	Seite 25-26		
ABDICHTEN	Seite 27		
MARKIEREN-BESCHRIFTEN	Seite 28		


ZUSAMMENFASSUNG

PRODUKTINFORMATIONEN

PVC ABDECKBAND 6096	Seite 36
PVC ABDECKBAND 6095	Seite 37
PVC BAND 6097	Seite 38
PVC ABDECKBAND 6086	Seite 39
PE BAND 6098	Seite 40
METALLBAND 6099	Seite 41
PVC KLEBEBAND 6060	Seite 42
PVC ABDECKBAND 296	Seite 43
PHX-ABDECKFOLIE 2960	Seite 44
DOPPELSEITIG 0485	Seite 47
DOPPELSEITIGES MONTAGEBAND	
AS1160- AS127K	Seite 48-49
TEPPICHKLEBEBAND 102	Seite 50
TEPPICHKLEBEBAND 808	Seite 51
PACKBAND 1253P	Seite 52
PACKBAND 1252	Seite 53
ALUBAND CW30	Seite 54
ALUBAND 335	Seite 55
ELEKTROISOLIERBAND 2705	Seite 56
ELEKTROISOLIERBAND 2708	Seite 57
ELEKTROISOLIERBAND 2702	Seite 58
ELEKTROISOLIERBAND 6022	Seite 59
PIB 2501	Seite 60
ANTIRISSBAND 1500	Seite 61
TEXTILKLEBEBAND 3160	Seite 62
TEXTILKLEBEBAND 3163	Seite 63
BUTYLBAND 375	Seite 64
REINIGUNGSTÜCHER	Seite 65

Barnier System®	
1235	Seite 68
4472 Fix	Seite 69
VK20	Seite 70


Barnier Déco®	
9060P	Seite 73
9080P	Seite 74
2951	Seite 75
2952	Seite 76
9100WP	Seite 77
9080B	Seite 78
9060WS	Seite 79

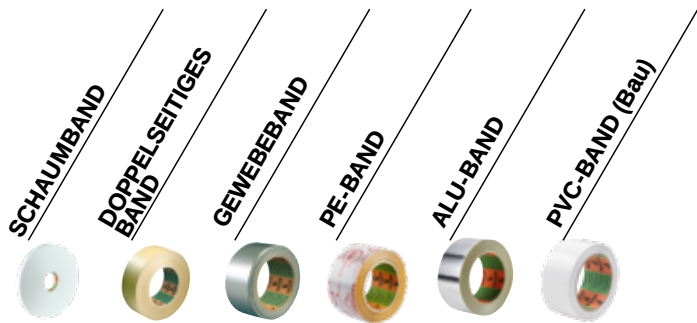

SCHÜTZEN ABDECKEN S. 18-21				6098 2960		296 6060 6086 6095 6096 6097
VERPACKEN S. 23						
BEFESTIGEN MONTIEREN S. 22	AS1160 AS127K	102 808 0485				
ELEKTRO- ISOLIERUNG S. 25						
VERBINDEN ISOLIEREN S. 24			1500		CW30 335	
ABDICHTEN REPARATUR S. 27			3159 3160 3163		CW30 335	2705
MARKIEREN BESCHRIFTEN S. 28						2724
BARNIER SYSTEM S. 29		4472F		1235S 1235SB 1235L		
BARNIER DECO S. 30-32						
REINIGEN S. 28						



Die Marke für die Profis am Bau

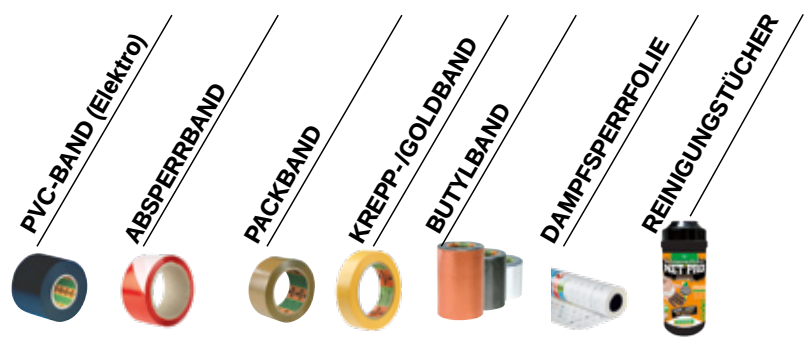

		1252 1253P				
2702 2705 2708 6022						
2705 2708 6022						
				BUTYLBAND 375		
	2900					
					VK20	
			9060P 9080P 9100S 9080B 9100WP 9060WS			
						W100

Die Marke für die Profis am Bau



Ein gekonntes Auftreten, eine verstärkte Präsenz!

Nach einer neuen visuellen Identität hat **Barnier®** nun ein intelligentes Merchandising entwickelt, eine neue Produktsegmentierung für eine bessere Übersicht im Verkaufsregal.



Ein flexibles und dynamisches Multi-Merchandising.

Die Produkte sind beidseitig etikettiert und werden im farbigen „Cut-Case“ (Displaykarton) geliefert, mit aufgedruckter Produktbeschreibung auf dessen Frontseite. Die Produktpräsentation erfolgt je nach Ihrer Wahl klassisch im Regal, an Blisterhaken oder im Cut-Case!

Aus **BARNIER®**
wird **BARNIER® PROFI**

PROFI

FLEXIBEL UND INNOVATIV
NACH MASS oder STANDARD



Ein neues grafisches Design.

Die Farben **BARNIER Profi** – orange und grün – ein effizientes Design, das Ihre Kunden zum gesuchten Produkt führt.

Auf der Vorderseite des Etiketts befindet sich das Schlüsselwort der Produkthanwendung, z. B. Abdecken, Schützen, Befestigen, Verpacken etc. Auf der Rückseite stehen Informationen zur Anwendung.

Direkte Produktinformationen auf Displaykartons, sowie die unverkennbaren Barnierfarben ermöglichen ein maßgeschneidertes Verkaufsregal.



Die vorrangigen Produktvorteile erscheinen zusätzlich als gut leserliches Piktogramm auf den an der Rollenseite angebrachten Etiketten.

BARNIER

www.barnierpro.com

ER®

o.com

DIE MARKE FÜR
DIE PROFIS AM BAU


PROFI

Seit 1916

BARNIER®

www.barnierpro.com

DIE MARKE FÜR
DIE PROFIS

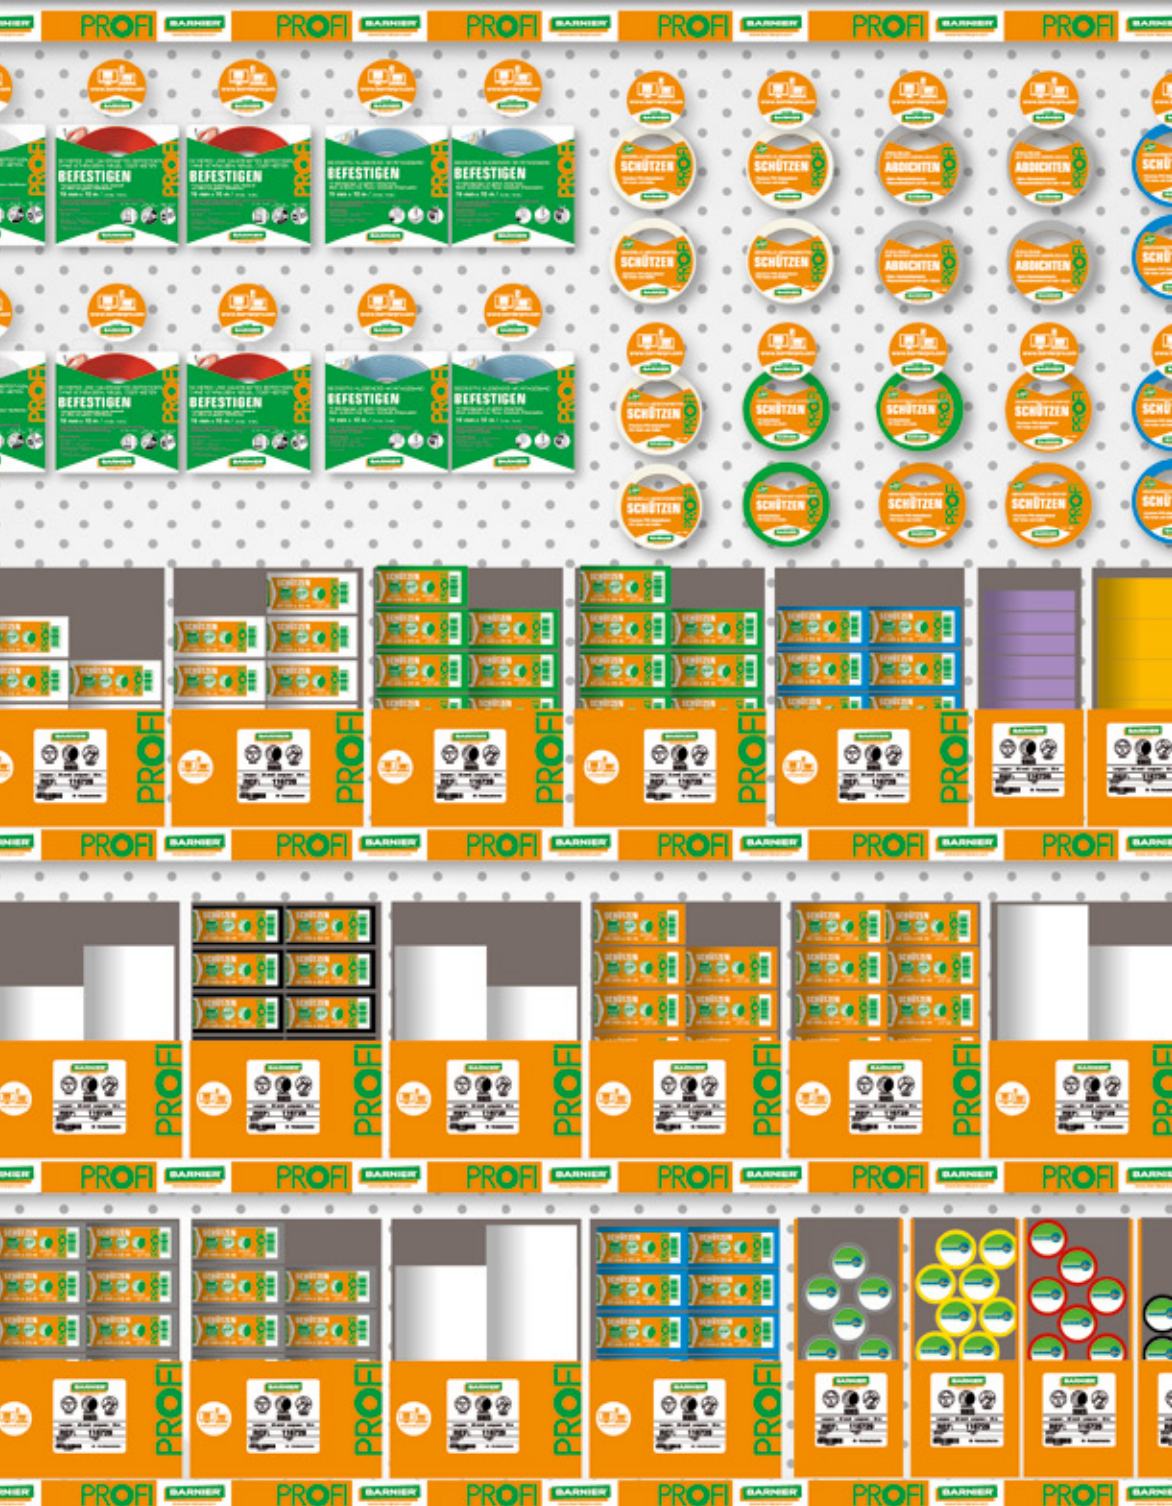

PRODUKTMATRIX . MATERIAL

Material Typ	Seite	Material Typ	Seite
Abroller HD209	23	PE-Band 2951	30
Abroller HD210	23	PE-Band 2952	30
Absperr- und Markierungsband 2900	28	PE-Band 6099	20
Acrylband (doppels.) AS1160	22	PE-Folie 1235	29
Acrylband (doppels.) AS127K	22	Polyolefin 6098	20
Aluminium-Klebeband CW30	24	PP-Verpackungsklebeband 1253P	23
Aluminium-Klebeband 335	24	PP-Verpackungsklebeband 1252	23
Beton- und Schalungsband 296	21	PP-Klebeband (doppelseitig) 808	22
Butylband 375	27	PP-Klebeband (doppelseitig) 102	22
Dampfsperffolie VK20	29	PVC-Abdeckband 6060	21
Elektroisolierband 6022	26	PVC-Abdeckband 6086	19
Feinkreppband 9080B	32	PVC-Abdeckband 6095	18
Flachkreppband 9080P	31	PVC-Abdeckband 6096	18
Flachkreppband 9060P	31	PVC-Abdeckband 6097	19
Flachkreppband 9100S	31	PVC-Isolierband 2702	25
Gewebeklebeband 3159	27	PVC-Isolierband 2705	25
Gewebeklebeband 3160	27	PVC-Isolierband 2708	25
Gewebeklebeband 3163	27	PVC-Band 2724	28
Gitterglasgewebe 1500	24	Reinigungstücher W100	28
HDPE-Abdeckfolie 2960	21	Transferklebeband 4472	29
Montageband (doppels.) 0485	22	Washi (Präzisionsband) 9060WS	32
PIB 2501	26	Washi (Präzisionsband) 9100WP	32

PRODUKTMATRIX - ARTIKELNUMMER

Art-Nr.	Seite
100022	26
102856	25
115484	28
115935	18
115938	18
115957	18
115991	18
116260	31
116261	31
116263	31
116264	31
116351	18
117403	22
118533	23
118853	23
118944	24
118945	24
129021	28
129038	28
141571	22
143677	27
143679	27
143702	27
143703	27
143710	27
143711	27
143714	27
146601	27
148481	24
148484	19
148485	18
148488	18
148494	18
148496	18
148498	18
148516	24
148518	25
148540	26
148542	26
148543	26
148544	26
148545	26
148546	26
148547	26
148548	26
148549	26
148560	26
148561	26
148562	26
148987	30

Art-Nr.	Seite
148988	30
149032	27
149202	30
149203	30
149205	30
149213	30
149214	30
150045	21
158627	21
162060	22
163720	29
163776	29
163779	29
164637	29
167025	29
167713	31
167805	31
167808	32
167809	32
167811	32
167818	32
167819	32
167820	23
168092	31
168093	31
168095	32
168096	32
168097	32
168731	31
168733	32
169725	32
172893	25
174409	20
174801	27
175352	24
176052	19
178856	28
179052	20
179275	26
180067	20
181408	22
181347	22
181541	27
181700	23



**BARNIER PREMIUM
6096**

► **Generelle Abdekarbeiten und Folienverklebung für den Innen- und Außenbereich. Extrem starke Klebekraft auf allen Untergründen. Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen.**

Premium PVC-Abdeckband. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6096	Weiß	30 mm x 33 m	60	115957
	Weiß	38 mm x 33 m	48	115991
	Weiß	50 mm x 33 m	36	148494
	Weiß	75 mm x 33 m	24	148496
	Weiß	100 mm x 33 m	18	148498
	Silber	30 mm x 33 m	60	115935
	Silber	38 mm x 33 m	48	115938
	Silber	50 mm x 33 m	36	148488
	Silber	75 mm x 33 m	24	116351*

* Auf Bestellung (keine Lagerware)



**BARNIER PREMIUM
6095**

► **Abdekarbeiten im Winter.**
Premium PVC-Abdeckband. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6095	Orange	50 mm x 33 m	36	148485



BARNIER PREMIUM 6097



- **Abdeckarbeiten auf Holz.**
Premium PVC-Abdeckband, vernetzter Kleber. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6097	Blau	50 mm x 33 m	36	148484



Als Erweiterung unseres Produktportfolios an **BARNIER „Das Original“** Klebebändern möchten wir Ihnen zusätzlich unter der Marke **BARNIER „Red Line“** unser neues PVC Abdeckband 6086 vorstellen. **BARNIER „Red Line“** nutzt die bewährte Barnier Technologie, basierend auf unserer über 100-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Produktion technischer Klebebänder – Made in France. Auf vielfachen Kundenwunsch steht hier neben der bekannten Produktqualität aber noch mehr der Preis im Fokus. Unsere Exzellenz Range **BARNIER „Das Original“** erkennen Sie wie gewohnt am orange/grünen Spulenkern. Dagegen hat **BARNIER „Red Line“** einen rot/weißen Spulenkern und bietet den Profis am Bau ein Premium Produkt zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.



6086

- **Abdeckarbeiten und Folienverklebung für Innen und Außen.**
Premium PVC-Abdeckband, glatt.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6086	Weiß	50 mm x 33 m	36	176052





**BARNIER PREMIUM
6098**



► **Abdeckarbeiten auf Kunststoff .**
PE Abdeckband, weichmacherfrei. Für Innen und Außen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6098	Grün	50 mm x 33 m	36	179052



**BARNIER PREMIUM
6099**



► **Abdeckarbeiten auf pulverbeschichteten Aluminiumprofilen**
UV-beständiges Polyethylen-Schutzband

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6099	Rot	50 mm x 30 m	36	180067

6060



**Abdeckarbeiten und Folienverklebung
für Innen und Außen.**
PVC-Abdeckband, quergerillt, Standardqualität.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./ Kart.	Artikel-Nr.
6060	Weiß	50 mm x 33 m	36	174409

296



► **Für Betonschalungsarbeiten.**
PVC-Band, weich.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./ Kart.	Artikel-Nr.
296	Gelb	50 mm x 33 m	36	158627

2960



► **Abdeckfolie, extrem reissfest.**
PHX-Abdeckfolie, transparent, 30 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./ Kart.	Artikel-Nr.
2960	Transparent	2000 mm x 100 m	1	150045*

* Scapa-Kern. Nicht einzeln mit EAN etikettiert



AS1160

- **Beidseitig klebendes Acrylband für hochwertige Anwendungen, z. B. Langzeitverklebung.**

Dicke: 1,0 mm, hochtransparent.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
AS1160	Transparent	19 mm x 10 m	6	162060



AS127K

- **Beidseitig klebendes Acrylband für hochwertige Anwendungen, z. B. Langzeitverklebung.**

Dicke: 1,1 mm, weiß.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
AS127K	Weiß	19 mm x 10 m	6	141571



0485

- **Beidseitig klebendes Montageband, speziell zum Verkleben von PE-Folien und Verklebungen auf Styropor.**

lösungsmittelfreier Streifenkleber.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
0485	Milchig	19 mm x 10 m	6	117403



808

- **Fixierung von Bodenbelägen**

Doppelseitiges PP-Klebeband - Glatte Oberflächen erforderlich

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
808	Beige	50 mm x 25 m	24	181408



102

- **Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen**

Doppelseitiges Allzweck-Gewebeklebeband

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
102	Beige	50 mm x 25 m	24	181347

NEU

BARNIER®

www.barnierpro.com

1253P



- **PP-Verpackungsklebeband.**
Geräuscharm abrollbar.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.	Preis/Rolle
1253P	Braun	50 mm x 66 m	36	167820	2,50 €

1252



NEU

- **Verpackungsklebeband**
Polypropylen

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1252	Transparent	50 mm x 66m	36	181700

ABROLLEN

- **Komfort-Abroller für Klebebänder.**



HD209/H1: ohne Abrollbremse.

HD210/H11CP: HD 210, Komfort-Abroller für 50 mm breite Klebebänder.

Art	U.V.	Artikel-Nr.
HD209/H1	1	118533
HD210/H11CP	1	118853



CW30

NEU

▶ **Alu-Klebeband zum Abdichten und Reparieren.**
Folienstärke 30 µ. Temperaturbeständig bis 110 °C.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
CW30	Aluminium	50 mm x 50 m*	16	175352

* Keine Lagerware, 3 Wochen Lieferzeit



335

NEU

▶ **Alu-Klebeband für Abdichtungen im Dachbereich, chemikalienresistent.**
Folienstärke 50 µ. Temperaturbeständig bis 110 °C.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
335	Aluminium	50 mm x 50 m	16	148481



1500

▶ **Antirissband.**
Gitterglasgewebe zum Abdecken von Fugen und Rissen.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1500	Weiß	48 mm x 45 m	24	118944
		48 mm x 90 m	24	148516
		48 mm x 153 m	12	118945

2702



▶ Weich-PVC-Isolierband.

VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Schwer entflammbar.
Dicke: 13 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2702	Grau	50 mm x 25 m	48	102856

2705




▶ Elektroisolierband.

VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Schwer entflammbar.
Dicke: 18 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2705	Schwarz	19 mm x 20 m	48	148518

2708



▶ Elektroisolierband.

VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Dicke: 25 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2708	Schwarz	50 mm x 33 m	18	172893

6022



► **Elektroisolierband.**
VDE-geprüftes Weich-PVC-Isolierband. Dicke: 15 µ.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
6022	Weiß	15 mm x 10 m	100	148542
	Schwarz	15 mm x 10 m	100	148540
	Blau	15 mm x 10 m	100	148543
	Gelb	15 mm x 10 m	100	148544
	Gelb/Grün	15 mm x 10 m	100	148545
	Grün	15 mm x 10 m	100	148546
	Rot	15 mm x 10 m	100	148547
	Braun	15 mm x 10 m	100	148548
	Grau	15 mm x 10 m	100	148549
	Mischung	15 mm x 10 m	100	148560
	Schwarz	19 mm x 25 m	120	148562
	Mischung	19 mm x 25 m	120	148561
	Display-Mischung	15 mm x 10 m		179275*

* Displaykarton mit gemischten Farben

2501



NEU

► **Selbstverschweißendes PIB Allzweck-Reparaturband.**
Für die Wasserabdichtung und zur Reparatur von elektrischen Kabeln bis 46kV.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2501	Schwarz	19 mm x 10 m	48	100022



3159

NEU

► **Stein-/Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)**
Zum kurzzeitigen Abdecken, Bündeln, Abdichten und Schützen geeignet.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
3159	Grau	50 mm x 50 m	24	174801



3160

► **Hochwertiges Stein-/Gewebeklebeband. (wasserundurchlässig)**
Zum kurzzeitigen Abdecken, Bündeln, Abdichten und Schützen geeignet.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
3160	Grau	50 mm x 50 m	24	149032



3163

NEU

► **Premium Stein-/Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)**
Zum kurzzeitigen Abdecken, Bündeln, Abdichten und Schützen geeignet.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
3163	Grau	50 mm x 50 m	24	181541



375



► **Butylband**
Butylband mit Aluminium- bzw. Bleifolie kaschiert. Für die Abdichtung im Dach-, Fassaden- und Wintergartenbereich. Dicke: 0,6 mm

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
375	Blei	100 mm x 10 m	8	143703
	Aluminium	100 mm x 10 m	8	143710
	Blei	150 mm x 10 m	4	143677
	Ziegelrot	150 mm x 10 m	4	143714
	Aluminium	150 mm x 10 m	4	143711
	Blei	300 mm x 10 m	4	143679
	Ziegelrot	300 mm x 10 m	4	143702
	Aluminium	300 mm x 10 m	4	146601*

* Keine Lagerware, 4 Wochen Lieferzeit



www.barnierpro.com




2900

► **PE-Band für Markierungen und Absperrungen.**

Zweifarbige, nicht klebend.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2900	Weiß/Rot	50 mm x 100 m	36	115484*

* Scapa-Kern nicht einzeln EAN etikettiert



2724

► **PVC-Band zur Warnung vor Gefahren**

Zweifarbige, selbstklebend.

NEU

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2724	Weiß/Rot	50 mm x 33 m	18	129021
	Gelb/Schwarz	50 mm x 33 m	18	129038



► **W100**

NEU

Vielseitig einsetzbare Reinigungstücher. Reinigt Hände, Werkzeuge und viele Oberflächen. Entfernt Farbe, Klebstoff, Fett, Kitt, Öl, Lack und Schmutz.

Sehr stark und antibakteriell - 100 Reinigungstücher pro Dose

Art	Farbe	Breite x Länge	Dose/Display	Artikel-Nr.
W100	Weiß	200x240mm	6	178856

BARNIER®

www.barnierpro.com



BARNIER SYSTEM® :

Energieeinsparung dank optimal abgedichteter Gebäudehülle



1235 SPEZIAL

- **Profi-Klebeband zur Verklebung von Dampfsperrfolien.**
PE-Folie.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1235S	Weiß	60 mm x 25 m	10	163720
1235SB	Weiß	60 mm x 25 m	1	163776*

* Scapa-Kern. Nicht einzeln EAN etikettiert

** 1 Karton mit 10 Rollen



1235L

- **Abdichten breiter Fugenbereiche.**
PE-Folie.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
1235L	Weiß	100 mm x 25 m	6	163779



VAPOUR CONTROL®

- **Dampfsperrfolie**
Dampfsperrfolie für luftdichte Gebäudedämmung. Unterbindet Luftströme im Haus. Sehr robuste Lösung für Neu- und Sanierungsbauten.

Art	Farbe	SD-Wert	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
VK20	Weiß	20	1,5 m x 50 m	1	167025



4472 Fix

- **Transferklebeband.**
Befestigung von Dampfsperrfolien. Anschlussverklebung von Dampfbremsfolien.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
4472F	Transparent	19 mm x 25 m	16	164637




www.barnierpro.com

Professionelle Abdeckung - Präzisionsabdeckung



▶ **Reißfeste Folie mit (19mm) Gewebe-Klebeband.**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./ Kart.	Artikel-Nr.
2951	Transparent/ Blau	550 mm x 20 m	30	148987
		1100 mm x 20 m	30	148988
		1600 mm x 20 m	15	149213
		2300 mm x 20 m	15	149214



▶ **Extra reißfeste Folie mit breiterem (30 mm) Gewebe-Klebeband.**

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
2952	Transparent/ Blau	550 mm x 18 m	30	149202
		1100 mm x 18 m	30	149203
		2300 mm x 18 m	15	149205



9060P

► **Flachkrepp-Klebeband, Malerqualität, universell einsetzbar.**
Temperaturbeständig bis 60° C.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9060P	Beige	25 mm x 50 m	36	168092
		30 mm x 50 m	32	168731
		38 mm x 50 m	24	168093
		50 mm x 50 m	24	167713



9080P

► **Flachkrepp-Klebeband für höhere Temperaturanforderungen.**
Temperaturbeständig bis 80° C.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9080P	Beige	50 mm x 50 m	24	167805



9100S

► **Premium Flachkrepp-Klebeband, hitzebeständig bis 100°C.**
Gut geeignet für Autolackierer.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9100S	Beige	19 mm x 25 m	48	116260*
		30 mm x 50 m	36	116261*
		38 mm x 50 m	24	116263*
		50 mm x 50 m	24	116264*



9080B

► **Sanftes Feinkreppklebeband für empfindliche Untergründe.**
Speziell zum Abdecken auf Holzlasuren. Schwach klebend, 30 Tage UV-beständig.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9080B	Blau	25 mm x 25 m	36	167818
		38 mm x 25 m	24	168097
		50 mm x 25 m	48	167819



9100WP

► **UV-beständiges Präzisions-Goldband (Washi-Tape).**
Verhindert Farbverlauf und ermöglicht randscharfe Farbkarten. Stark klebend, 30 Tage UV-beständig.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9100WP	Gold	25 mm x 50 m	36	168096
		30 mm x 50 m	32	169725
		38 mm x 50 m	24	167808
		50 mm x 50 m	20	167809



9060WS

► **Tapetenband für empfindliche Untergründe (Washi-Tape).**
Verhindert Farbverläufe und ermöglicht randscharfe Farbkanten. Schwach klebend.

Art	Farbe	Breite x Länge	Rol./Kart.	Artikel-Nr.
9060WS	Lila	25 mm x 50 m	36	168733
		30 mm x 50 m	32	168095
		50 mm x 50 m	24	167811

.....
**DIE MARKE
FÜR DIE
PROFIS AM BAU**
.....

PROFI

BARNIER®

www.barnierpro.com

BAUTENSCHUTZ VON BARNIER - DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU

BARNIER®
www.barnierpro.com

	Barnier Premium 6095 PVC Abdeckband	Barnier Premium 6096 PVC Abdeckband	Barnier Premium 6096 PVC Abdeckband	Barnier Premium 6097 PVC Abdeckband
				
Positionierung	Winterband	Universalband	Universalband	Holzband
Ideal für	Beton, Gips	Beton, Gips	Beton, Gips	Holz
Ungeeignet für	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Metall
Anwendungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzer- arbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzer- arbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gipser-, Putzer- arbeiten sowie Fassadensanierungen	Zum Schutz von lackiertem und grundiertem Holz
Produkt- vorteile	 Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	 Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	 Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Untergründen	
Einsatzort				
Temperatur- beständigkeit	-10°C / +70°C	0°C / +70°C	0°C / +70°C	+5°C / +70°C
Verfügbare Rollenbreiten	50 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m 75 mm x 33 m	30 mm x 33 m 38 mm x 33 m 50 mm x 33 m	50 mm x 33 m
Klebekraft	+++++	+++++	+++++	+++

BAUTENSCHUTZ VON BARNIER - DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU

BARNIER®
www.barnierpro.com

	Barnier Premium 6098 PE Abdeckband	Barnier Premium 6099 PE Abdeckband	Barnier Red Line 6086 PVC Abdeckband
			
Positionierung	Kunststoffband	Metallband	Universalband
Ideal für	Kunststoff	Pulverbeschichtetes Aluminium	Beton, Gips
Ungeeignet für	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall	Naturstein / Sichtbeton Holz / Eloxiertes und Verzinktes Aluminium	Naturstein / Sichtbeton Holz / Metall
Anwendungen	Zum Schutz von Kunststoffoberflächen (Profile, Fenster, Türen)	Zum Schutz von pulverbeschichteten Aluminiumprofilen (Fenster, Türen)	Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
Produkt- vorteile	 Schützt die Umwelt. Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuch- ten und öligen Untergründen	 Klebt auch auf stark verschmutzten Flächen, feuchten und öligen Unter- gründen	
Einsatzort			
Temperatur- beständigkeit	0°C / +60°C	-20°C / +70°C	+5°C / +70°C
Verfügbare Rollenbreiten	50 mm x 33 m	50 mm x 30 m	50 mm x 33 m
Klebekraft	+++++	+++++	+++



6096



BARNIER PREMIUM PVC- ABDECKBAND

GENERELLE ABDECKARBEITEN



BARNIER
www.barnierpro.com

ANWENDUNGEN

- Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Nicht Anwenden bei Sichtbeton, Natur- und Kunststeinen

PRODUKTVORTEILE

- Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch staubigen und feuchten
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen trotz sehr starkem Kleber
- Einfaches Abreißen per Hand

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,125
Zugfestigkeit	N/cm	22
Bruchdehnung	%	120
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
30 mm x 33 m	Weiß	115957	60
38 mm x 33 m	Weiß	115991	48
50 mm x 33 m	Weiß	148494	36
75 mm x 33 m	Weiß	148496	24
100 mm x 33 m	Weiß	148498	18
30 mm x 33 m	Silber	115935	60
38 mm x 33 m	Silber	115938	48
50 mm x 33 m	Silber	148488	36
75 mm x 33 m	Silber	116351*	24

* Auf Bestellung (keine Lagerware)

6095

ANWENDUNGEN

- Zum Schutz glatter Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzerarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Kurzfristiges Abdecken (< 3 Tage) auf Beton, Gips, Holz, Metall, etc...

PRODUKTVORTEILE

- Klebt auf nahezu allen Oberflächen, auch staubigen und feuchten
- Bleibt auch bei Minustemperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen trotz sehr starkem Kleber
- Einfaches Abreißen per Hand



BARNIER PREMIUM PVC ABDECKBAND

Flexibel und anpassungs-
fähig, auch bei niedrigen
Temperaturen im Winter



Gesamtdicke

Maßeinheit

mm

Nennwert

0,125

Zugfestigkeit

N/cm

22

Bruchdehnung

%

120

Klebekraft auf Stahl

N/cm

1,2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Orange	148485	36



BARNIER PREMIUM

PVC
ABDECKBAND

6097

ANWENDUNGEN

- Zum Schutz von lackiertem und grundiertem Holz


PRODUKTVORTEILE

- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen
- Einfaches Abreißen per Hand



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,125
Zugfestigkeit	N/cm	24
Bruchdehnung	%	150
Klebekraft auf Stahl	N/cm	0,8

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Blau	148484	36



ANWENDUNGEN

- Geeignet für Reparaturen, Markierungen, Abdichtungen, Schützen, Befestigungen von Planen und Abdeckfolien.
- Abdeckband von Oberflächen bei Maler- und Putzerarbeiten sowie Fassaden-sanierungen.

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Starke Haftkraft
- Von Hand abreißbar
- Flexibel und sehr anpassungsfähig
- Geeignet für alle Farben
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig



PVC ABDECKBAND



Als Erweiterung unseres Produktportfolios an **BARNIER „Das Original“** Klebebändern möchten wir Ihnen zusätzlich unter der Marke **BARNIER „Red Line“** unser neues PVC Abdeckband 6086 vorstellen. **BARNIER „Red Line“** nutzt die bewährte Barnier Technologie, basierend auf unserer über 100-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Produktion technischer Klebebänder – Made in France. Auf vielfachen Kundenwunsch steht hier neben der bekannten Produktqualität aber noch mehr der Preis im Fokus. Unsere Exzellenz Range **BARNIER „Das Original“** erkennen Sie wie gewohnt am orange/grünen Spulenkern. Dagegen hat **BARNIER „Red Line“** einen rot/weißen Spulenkern und bietet den Profis am Bau ein Premium Produkt zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Weiß	176052	36



6098



DAS GRÜNE BARNIER PREMIUM PE-BAND

Dieses Klebeband
schützt auch die
Umwelt



ANWENDUNGEN

- Weichmacherfreies Polyolefin Band für alle Innen- und Außenanwendungen
- Speziell für Kunststoffprofile, Fenster und Türen

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für alle Kunststoffoberflächen
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen
- Einfaches Abreißen per Hand
- Spezielle Trägerfolie sehr anpassungsfähig: Ermöglicht den Schutz in Kurven, Ecken und Kanten.
- Passt sich gut den Unebenheiten der Untergründe an
- Die Qualität der Folie vereinfacht das Abreißen von Hand: Ermöglicht mehrfaches, schnelles und präzises Abreißen.
- Ideal für Kunststoff

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,12
Zugfestigkeit	N/cm	12,5
Bruchdehnung	%	150
Klebkraft auf Stahl	N/cm	1,6

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Grün	179052	36



6099

NEU



ANWENDUNGEN

- Zum Schutz von glatten und rauen Oberflächen bei Maler-, Gips-, Putzarbeiten sowie Fassadensanierungen
- Besonders geeignet für die Abdeckung von pulverbeschichtetem Aluminium
- Schützt den Untergrund vor mechanischer Beschädigung und kann auch nach bis zu 6 Monaten rückstandsfrei entfernt werden

PRODUKTVORTEILE

- Anpassungsfähig und flexibel, besonders auch zur Verwendung auf ungleichmäßigen Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung für sofortiges Verkleben und starken Halt auf zahlreichen Oberflächen
- Rückstandslos ablösbar, bis zu 6 Monaten.
- Starke und robuste Folie, die vor mechanischer Beschädigung schützt
- Hervorragende UV-Leistung bis zu 6 Monate
- Kann manuell oder automatisch aufgetragen werden, ohne Dehnung der PE-Folie

BARNIER PREMIUM METALLBAND

UV-beständiges
Polyethylen-Schutzband



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugfestigkeit	N/cm	19
Bruchdehnung	%	400
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,6

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 30 m	Rot	180067	36



QUERGERILLTES

PVC- ABDECKBAND



6060

ANWENDUNGEN

- Geeignet für Reparaturen, Abdichtungen, Abdeckungen, Schützen und das Befestigen von Planen.

PRODUKTVORTEILE

- Bleibt auch im Winter bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Hervorragende Dichteigenschaften
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Leichtes Abreißen
- Temperaturbeständigkeit bis zu 60°C

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,155
Zugfestigkeit	N/cm	24
Bruchdehnung	%	93
Klebkraft auf Stahl	N/cm	1

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Weiß	174409	36

296

ANWENDUNGEN

- Im Gartenbau und in der Landwirtschaft
- Wegmarkierung
- Für Schalungszwecke im Bauwesen

PRODUKTVORTEILE

- Leichtes Abziehen von Hand
- Temperaturfestigkeit bis zu 50°C
- Gutes Abwickeln bei niedrigen Temperaturen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen und Flexibilität
- Hervorragende Haftung auf schmutzigen und nassen Oberflächen



Schalungszwecke im Bauwesen

PVC-
SCHALUNGSBAND



Maßeinheit Nennwert

Gesamtdicke

mm

0,158

Zugfestigkeit

N/cm

29

Bruchdehnung

%

200

Klebekraft auf Stahl

N/cm

1.2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Gelb	158627	36



2960

PHX-ABDECKFOLIE

Extrem reißfest

ANWENDUNGEN

- Universell einsetzbar für optimalen Schutz
- zum Schutz und Abdecken von Böden, Wänden, Möbeln und anderen Bauelementen wie Fenster und Türen
- Ideal zum Abdecken großer Flächen
- Für Innen und Außen

PRODUKTVORTEILE

- Dünne Folie mit einer Stärke von 30 µm aber ebenso widerstandsfähig wie eine dickere Folie
- Einfache Verarbeitung: Legt sich deutlich besser als dickere Folien bei gleicher Reißfestigkeit
- Sehr gute Eigenschaften: ausgezeichnete Reiß- und Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu einer 60 µm Folie
- Flexibel und einfach abzuwickeln
- Transparent mit besserer Lichtdurchlässigkeit als ein dickerer Film
- Sehr geringes Gewicht im Vergleich zu einer dickeren Folie, für geringeren Aufwand beim Wiederverkleben auf gerissener Folie und / oder nachträglichen Reinigungsarbeiten auf verschmutztem Untergrund
- Niedrige Entsorgungskosten

Maßeinheit Nennwert


Dicke PE-Folie

mm

0,030

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
2000 mm x 100 m	Transparent	150045	1

DOPPELSEITIGE VERGLEICHSTABELLE

	485	AS1160	AS127K	808	FR102
					
Verklebung	Dauerhaft	Dauerhaft	Dauerhaft	vorübergehend	Dauerhaft
Farbe	Bernstein	transparent	Weiß	Weiß	Weiß
Anwendung	Innen und Außen	Innen und Außen	Innen und Außen	Innen	Innen
Oberflächen	Glas, Holz, Metall, Kunststoff	Glas- und klare Kunststoffoberflächen	Kunststoff	Bodenbeläge	Bodenbeläge
UV-Beständig	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Feuchtigkeitsbeständig	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Lösungsmittelfrei	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Per Hand abreißbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Trägermaterial	Keiner	Acrylschaumband	Acrylschaumband	Polypropylen	Gewebe
Kleber	Kautschuk			Hotmelt-Kleber	Kautschuk
Temperaturbeständig	0°C bis 40°C	-30°C bis 120°C	-40 °C bis 90 °C	-10°C bis 50°C	-10°C bis 50°C
+ Produkt	Rückstands-freies Entfernen	Unsichtbare Verklebung	sehr hoher Tack für sofortige Haftung	Für Bodenbelag auf glatter Oberfläche	Für Bodenbelag auf rauem Untergrund

0485

ANWENDUNGEN

- Gute Klebekraft auf Styropor
- Ideal beim Verkleben von Wand- und Fußleisten und Wandvertäfelungen, dekorativen Zierleisten, Schwellenschienen und elektrischem Zubehör (Verteilerleisten, Kabelkanäle und -führungen)
- Verbinden von Plastikfolien im Bauwesen
- Befestigung verschiedener Elemente auf der Baustelle: Schilder, Lampen
- Zur Vormontage

PRODUKTVORTEILE

- Sauber und einfach zu verarbeitende Alternative zu flüssigen Klebern
- Verhärtet nicht und bleibt dauerhaft flexibel
- Hervorragende Klebkraft
- Keine Aushärtezeit erforderlich
- Lösemittelfrei
- Bildet eine feste, wasserdichte Verbindung
- Vielseitiger Sofortkleber auf einer Rolle



BEIDSEITIG KLEBENDES MONTAGEBAND

Für Befestigungen auf
verschiedensten
Materialien

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m	Milchig	117403	6



DOPPELSEITIGES ACRYL- KLEBEBAND

Ersetzt Schrauben, Nägel
und Nieten

HINWEISE

- Für eine gute Haftung überprüfen Sie bitte, dass die Untergründe sauber, trocken und fettfrei sind
- Ideale Anwendungstemperatur : zwischen 20°C und 30°C
- Haftkraft im Verhältnis zum Oberflächenkontakt von Klebstoff und Material
- Fest anpressen um einen guten Oberflächenkontakt und Halt sicherzustellen
- Bitte benutzen Sie für das Säubern Reinigungsmittel auf alkoholischer Basis wie Isopropanol

AS1160

ANWENDUNGEN

- Geeignet, wenn ‚unsichtbare‘ Verklebungen notwendig sind, zum Beispiel Verklebungen von Glas und von transparenten Kunststoffen, bei der Herstellung von Sicherheitsglas. (Polycarbonaten)

PRODUKTVORTEILE

- Befestigung und Fixierung ohne Schrauben, Nägel oder Nieten
- Saubere und ästhetische Montage
- Transparente Verklebung
- Hervorragende Dichteigenschaften und UV- Beständigkeit
- Geeignet zum Verkleben auf vielen verschiedenen Oberflächen
- Sehr guter Stoßwiderstand, guter Spannungsausgleich, Dämpfung von Vibrationen und Lärm

	Nennwert
Dehnung	800
Statische Schwerkraft	> 10 000 min
Rollkugelhafung 24 (28,2g)	> 300 mm
Dynamische Scherkraft auf Stahl	300 N/(25mm)
Schälfestigkeit auf Stahl 90° (24h)	70 N/25mm
Schälfestigkeit auf Glas à 90° (24h)	70 N/25mm

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m Dicke: 1 mm	Transparent	162060	6

AS127K

ANWENDUNGEN

- Geeignet zur Herstellung von Firmenschildern, zur Verklebung von Kantenschutzprofilen und ‚kleinen‘ Holzteilen (Herstellung von Fenstern)

PRODUKTVORTEILE

- Befestigung und Fixierung ohne Schrauben, Nägel oder Nieten
- Saubere und ästhetische Montage
- Hervorragende Dichteigenschaften und UV-Beständigkeit
- Geeignet zum Verkleben auf verschiedenen Oberflächen
- Sehr guter Stoßwiderstand, guter Spannungsausgleich, Dämpfung von Vibrationen und Lärm



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AUS ACRYL

Ersetzt Schrauben, Nägel und Nieten

HINWEISE

- Für eine gute Haftung überprüfen Sie bitte, dass die Untergründe sauber, trocken und fettfrei sind
- Ideale Anwendungstemperatur : zwischen 20°C und 30°C
- Haftkraft im Verhältnis zum Oberflächenkontakt von Klebstoff und Material
- Fest anpressen um einen guten Oberflächenkontakt und Halt sicherzustellen
- Bitte benutzen Sie für das Säubern Reinigungsmittel auf alkoholischer Basis wie Isopropanol

Nennwert

Dehnung	1000
Statische Schwerkraft	> 10 000 min
Rollkugelhaftung 24 (28,2g)	150 mm
Dynamische Scherkraft auf Stahl	350 N/(25mm)
Schälfestigkeit auf Stahl 90° (24h)	60 N/25mm
Schälfestigkeit auf Glas à 90° (24h)	60 N/25mm

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m Dicke: 1,1 mm	Weiß	141571	6



NEU



Doppelseitiges Klebeband auf Baumwolltuch

Befestigung von Teppichen
und Bodenbelägen



102

ANWENDUNGEN

- Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen
- Installation von Displays
- Befestigung von Stoffen auf der Spule
- Kann auf unebenen Oberflächen zur dauerhaften Fixierung verwendet werden

PRODUKTVORTEILE

- Mehr Klebekraft auf der Bodenseite
- Gut von Hand reissbar

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,21
Zugfestigkeit	N/cm	17
Bruchdehnung	%	4

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Beige	181347	24

808

ANWENDUNGEN

- Dauerhafte Fixierung von Bodenbelägen, wie Teppichen und Teppichfliesen
- Auch zum Halten, Befestigen von leichten Materialien aus Kunststoff, Pappe, Papier, usw.

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Anfangsklebekraft



DOPPELSEITIGES
PP-Klebeband



		Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke		mm	0,1
Zugfestigkeit		N/cm	40
Bruchdehnung		%	165
Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Beige	181408	24



1253P

PACKBAND

Zum Verpacken und Verschließen von Kartons



ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Umwicklung von Paletten

PRODUKTVORTEILE

- Polypropylen, leise abrollend

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 66 m	Braun	167820	36

1252

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Klebekraft
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Lösungsmittelfrei
- Temperaturbeständig bis: +50°C.

NEU



PACKBAND

Zum Verpacken und Verschließen von Kartons



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 66 m	Transparent	181700	36



ALUBAND

30µm weiches
Aluminiumfolienband
beschichtet mit Acryl
und silikonisierter
Papiertrennfolie

CW30

ANWENDUNGEN

- Allgemeine Anwendungen zum Halten, Ausbessern, Abdichten und Reparieren
- Verbinden von mit Folie beschichteten Glasfaser- oder Kanalplattenverbindungen
- Abdichten von Kühlraumdämmung oder Doppelglas-Einheiten
- Für die Verwendung als Dampfsperre für Blechkanäle
- Verschließen von Luftkanalisolierung und -schächten.
- Verbinden und Abdichten in HLK-Anwendungen
- Für die Verwendung als Wärmeableiter

PRODUKTVORTEILE

- Kältebeständiger, hochwertiger Klebstoff für eine gute Haftung auf einer Reihe von Untergründen
- Kann bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit – Einsatztemperatur: -35 °C + 120°C.
- Hoher Wasserdampfdurchgangswiderstand

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,07
Zugfestigkeit	N/cm	20
Bruchdehnung	%	3
Klebekraft auf Stahl	N/cm	6

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Aluminium	175352	16

335

ANWENDUNGEN

- Für das Schließen von starren Luftkanal-isolierungen.
- Zur Nutzung als Wärmereflektor.
- Anwendungen, die eine Erkennung von lichtelektrischen Geräten erfordern.

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit zwischen -35°C bis +120°C
- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Leicht abreißbar.
- Farbe des Bandes entspricht Farbe des Luftkanals.

NEU



ALUBAND

50µm weiches
Aluminiumfolienband
beschichtet mit einem
Acrylkleber und
silikonisierter
Papiertrennfolie

Maßeinheit Nennwert

Gesamtdicke	mm	0,09
Zugfestigkeit	N/cm	30
Bruchdehnung	%	3
Klebekraft auf Stahl	N/cm	6

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Aluminium	148481	16



2705



PREMIUM ELEKTRO PVC-KLEBEBAND

ANWENDUNGEN

- Geeignet für Isolationen und Kabelbaumfertigungen

PRODUKTVORTEILE

- Selbstlöschend
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.
- Hohe Durchschlagfestigkeit und mechanischer Schutz.
- VDE und IMQ Zulassung
- Hervorragende Temperaturfestigkeit
- Sehr flexibel

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,18
Zugfestigkeit	N/cm	35
Bruchdehnung	%	180
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,8
Klebekraft auf Rückseite	N/cm	1,8

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 20 m	Schwarz	148518	48


2708

ANWENDUNGEN

- Korrosionsschutz von Rohren, außerhalb oder unterirdisch.
- Primäre elektrische Isolierung.
- Schutz für Spleiße von Niederspannungs- und Mittelspannungskabeln.
- Für die professionellen Anforderungen von Telekommunikations- und Stromversorgungsunternehmen entwickelt.

PRODUKTVORTEILE

- Selbstlöschend
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.
- Hohe Durchschlagfestigkeit und mechanischer Schutz.
- Hervorragende Temperaturfestigkeit
- Sehr flexibel

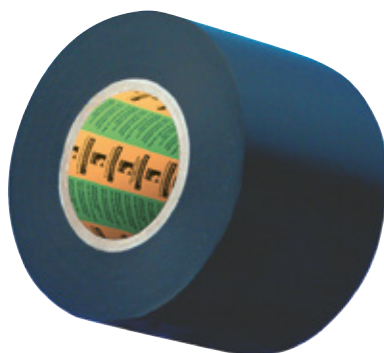

PREMIUM ELEKTRO PVC-KLEBEBAND

Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm
Zugfestigkeit	N/cm
Bruchdehnung	%
Klebekraft auf Stahl	N/cm
Klebekraft auf Rückseite	N/cm

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 33 m	Schwarz	172893	18



2702

ELEKTROISOLIER-BAND

Plastifizierte PVC-Klebe-
bänder für
Elektroisolierungen

ANWENDUNGEN

- Elektrische Isolierungen für die eine anerkannte internationale Zulassung erforderlich ist und bei denen Umweltsicherheit eine wichtige Rolle spielt
- Identifizierung und Markierung von Stromdrähten und -leitungen
- Isolierung von Drähten, Leitungen und anderem Elektromaterial

PRODUKTVORTEILE

- Flexibel, anpassbar und formbar
- Gute Abrieb-, Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Zugelassen durch BS, IMQ und VDE

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugfestigkeit	N/cm	25
Bruchdehnung	%	180
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,8
Klebekraft auf Rückseite	N/cm	1,8
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	40

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 25 m	Grau	102856	48



6022

ANWENDUNGEN

- Elektrische Isolierungen für die eine anerkannte internationale Zulassung erforderlich ist und bei denen Umweltsicherheit eine wichtige Rolle spielt
- Identifizierung und Markierung von Stromdrähten und -leitungen
- Isolierung von Drähten, Leitungen und anderem Elektromaterial

PRODUKTVORTEILE

- Flexibel, anpassbar und formbar
- Gute Abrieb-, Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Zugelassen durch BS, IMQ und VDE



ELEKTROISOLIER-BAND

Plastifizierte PVC-Klebe-
bänder für
Elektroisolierungen

Maßeinheit Nennwert

Gesamtdicke	mm	0,15
Zugfestigkeit	N/cm	30
Bruchdehnung	%	170
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,5
Klebekraft auf Rückseite	N/cm	1,8
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	40

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
15 mm x 10 m	Weiß	148542	100
	Schwarz	148540	
	Blau	148543	
	Gelb	148544	
	Gelb/Grün	148545	
	Grün	148546	
	Rot	148547	
	Braun	148548	
	Grau	148549	
	Mischung	148560	
15 mm x 10 m	Display-Mischung	179275*	-
19 mm x 25 m	Schwarz	148562	120
	Mischung	148561	

* Displaykarton mit gemischten Farben

NEU



BARNIER
www.barnierpro.com



PIB

Selbstverschweißendes
Allzweck Reparaturband

2501

ANWENDUNGEN

- Zur Reparatur von Verbindungsstücken, Fittings und einer Vielzahl von Kabeln bis 46kV.
- Polyethylen-Kabelabdichtungen für unterirdische und über Kopf liegende Telefonkabel

PRODUKTVORTEILE

- Kompatibel mit einer Vielzahl von Gummi- oder Kunststoffisolationenkabeln (Polyethylen, Ethylen-Propylen-Kautschuk, PVC, Butyl und Neopren).
- Ausgezeichnete Verschmelzungseigenschaften, die ohne die Verwendung von Hitze oder Druck eine homogene Isolierung ohne Luftblasen ergeben.
- Betriebstemperatur -40°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
- Sehr beständig bei längerem Eintauchen in Wasser
- Beständig gegen Ozon

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19 mm x 10 m	Schwarz	100022	48

1500

ANWENDUNGEN

- Selbstklebendes Glasgitter- Fugenband, das die mechanische Festigkeit beim Verbinden von Gipsplatten mit abgerundeten Kanten und die Reparatur von Löchern oder Rissen in Wänden sicherstellt
- Nicht an der Decke verwenden
- Eignet sich nicht für Stöße in Ecken

PRODUKTVORTEILE

- Vermeidet das Auftragen einer ersten Verputzschicht
- Einfach anzubringen (reißt nicht, wirft keine Falten), ermöglicht sauberes Arbeiten ohne Blasen oder Risse am Stoß
- Bevorzugt für die Innenanwendung, gute Haftung auf dem Papierüberzug von Gipsplatten
- Muss in Kombination mit einer gebrauchsfertigen oder pulverförmigen Spachtelmasse für Stöße zwischen Gipsplatten verwendet werden.



ANTIRISSBAND

Zur Verklebung auf Stößen von Gipsplatten


- Antirissband anbringen



- Eine Schicht Spachtelmasse auftragen



- Spachtelmasse glätten, damit er in das Gitter eindringt, ohne Luftblasen zu bilden



Maßeinheit Nennwert

Gesamtdicke

mm

0,2

Zugfestigkeit

N/cm

90

Bruchdehnung

%

5

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
48 mm x 45 m	Weiß	118944	24
48 mm x 90 m	Weiß	148516	24
48 mm x 153 m	Weiß	118945	12



STEIN-/ GEWEBEKLIEBEBAND

3160

ANWENDUNGEN

- Geeignet für Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich
- Geeignet für verschiedene Arten von Reparaturen
- Asbestbeseitigung : Fixieren von PE-Folien und Verschließen von Säcken

PRODUKTVORTEILE

- Gute Dichteigenschaften und sehr resistent
- Flexibel und sehr anpassungsfähig
- Von Hand abreißbar
- Sehr gute Klebkraft und Anfangsklebkraft

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,155
Zugfestigkeit	N/cm	> 35
Klebkraft auf Stahl	%	5

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Grau	149032	24



3163

ANWENDUNGEN

- Versiegeln, Bündeln, Abdecken, Halten und Schützen
- Wartung und Reparatur für allgemeine Zwecke
- Rohrabdichtung bei mittlerer Temperatur

PRODUKTVORTEILE

- Überlegenes Gewebeklebeband in Premiumqualität
- Verbesserte Abriebfestigkeit gegenüber Standard-Gewebeklebebändern
- Oberfläche seidenglänzend
- Sehr vielseitig einsetzbar
- Hervorragende Anfangshaftung
- Gut abzuwickeln und leicht per Hand abreißbar
- Einfach in der Anwendung - kein Verdrehen oder Kräuseln des Bandes
- Flexibel und anpassungsfähig

NEU



Wasserdichtes Premium STEIN-/ GEWEBEKLEBEBAND

		Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke		mm	0,23
Zugfestigkeit		N/cm	40
Klebekraft auf Stahl		%	5
Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Grau	181541	24



375



BUTYLBAND

Schutz und Reparatur
Butylklebeband -
alukaschiert
Dicke 0.6mm



ANWENDUNGEN

- Abdichten bei Dachdeckerarbeiten
- Schutz und Reparatur: Dachtraufen, Schornsteineinfassungen, Dachkehlen, Verwahrungen, Dachrinnen, Grat- und Firstabdeckungen, Dachfenster, Ortgänge, Regenabläufe
- Verklebung von Stößen bei Außenleitungen

PRODUKTVORTEILE

- Verarbeitung im kalten Zustand, hohe Biegsamkeit
- Dauerhaft selbstklebend und reißfest
- Klebt auf allen glatten Oberflächen
- Sehr gute Wärme- und Alterungsbeständigkeit
- Butyl auf Naturkautschukbasis
- Abdeckung möglich (Farbe, Putz) & kompatibel mit Spachtelmassen (Silikon, Acryl, PU)

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
100 mm x 10 m	Blei	143703	8
	Aluminium	143710	8
150 mm x 10 m	Blei	143677	4
	Ziegelrot	143714	4
	Aluminium	143711	4
300 mm x 10 m	Blei	143679	4
	Aluminium	146601	4
	Ziegelrot	143702	4



W100

ANWENDUNGEN

- Reinigt Hände, Werkzeuge und viele Oberflächen
- Entfernt Farbe, Klebstoff, Fett, Kitt, Öl, Lack, Schmutz

PRODUKTVORTEILE

- Antibakteriell (vernichtet Bakterien zu 99,9%)
- Ohne Lösungsmittel. Greift die Hände nicht an und ist feuchtigkeitsspendend.
- Praktische Spenderdose, wieder-verschließbar
- Optimaler Effekt bei frischen Verschmutzungen
- Geprüft nach EC No 1223/2009 für Kosmetikprodukte



NEU



REINIGUNGSTÜCHER



Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Dose./ Display.
200 mm x 240 mm	Weiß	178856	6

ÜBERSICHTSTABELLE ZU DEN ANWENDUNGEN : LEISTUNGEN AUF UNTERGRUND.

Art des Klebstoffes	1235			4472 Fix
	Spezial (60mm)	L (100mm)	Vorklebe- band	
	Acryl	Acryl	Acryl	Acryl
Verwendung innen	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Verwendung außen	★★★★	★★★★	★★★★	★
Isolierpaneele Kraft	★★★★	★★★★		
Kraft	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Kunststofffolie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Aluminiumbeschichtete Folie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Vlies	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Barnier system VK20	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Unterdachfolie (Wassersperfolie dünner, reflektierender Iso- lierstoff	★★★★ ★	★★★★ ★	★★★★ ★	★★★★ ★★★★
Gehobeltes Holz	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Nicht bearbeitetes Holz	★	★	★	★
OSB	★★★★	★★★★	★★★★	
Spanholz	★★★★	★★★★	★★★★	
Sperrholz	★★★★	★★★★	★★★★	
Gebundener Gips	★★★★	★★★★	★★★★	
Bewehrter Gips aus Fasern/Fasergips	★★★★	★★★★	★★★★	
Beton				
Metall	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
PVC	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
PE	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Empfohlene
Referenznummer



Mögliche
Alternative



Keine
Verwendung



.....
**Energieeinsparung
dank optimal
abgedichteter
Gebäudehülle**
.....



BARNIERSYSTEM®

BARNIER®

www.barnierpro.com



1235



DAMPFSPERRBAND



ANWENDUNGEN

1235 SPEZIAL :

- leistungsstark, um Membranen miteinander zu verkleben
- perfekte Isolierung der Bahnabdeckungen



1235 L :

- leistungsstark, um Membranen miteinander zu verkleben
- perfekte Isolierung der Bahnabdeckungen
- Abdichten breiter Fugenbereiche zwischen Strukturelementen




	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,275
Dicke PE-Folie	mm	0,08
Reißfestigkeit in Längsrichtung	N/25m	43
Bruchdehnung in Längsrichtung	%	47
Schälfestigkeit auf Stahl bei 180°	N/25m	28
Luftbeständigkeit in Bezug zum Wasserdampfdiffusionswiderstand (Wert in sd)	mm	9,6
Temperaturbeständigkeit	C°	von -5C° bis 40C°

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
60 mm x 25 m	Weiß	163720	10
60 mm x 25 m (Box)		163776	10
100 mm x 25 m		163779	6

PRODUKTVORTEILE

- bedruckte PE-Folie weiß, verstärkt durch Polyestergewebe und abgedeckt durch ein mit Silikon überzogenem, gelbbraunem Trennpapier
- leistungsstarker, langlebiger Acrylkleber
- UV-beständig
- frei von Schwermetallen
- Für das Abdichten wasser- und dampfabweisender Folien, für eine optimale Isolierung von Gebäuden

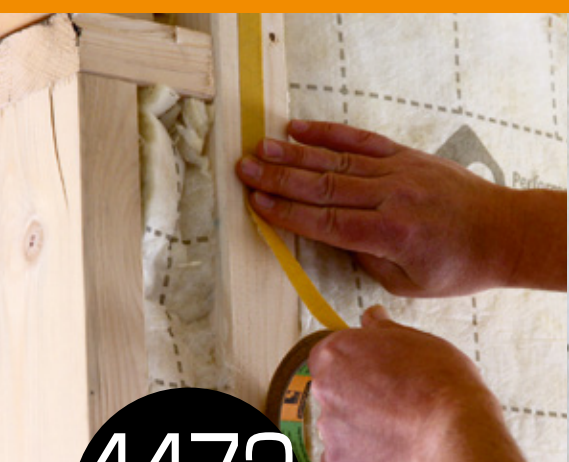

44.72
Fix

ANWENDUNGEN



- Montage von Dampfsperren an Holzuntergründen.
- Permanente Befestigung auf der Holz- oder Metallunterkonstruktion.
- Befestigung aller Dampfsperren und Unterspannbahnen, einschließlich Tyvek®.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Klebekraft.
- Gebrauchstemperatur: -40 ° C bis + 120 ° C.



TRANSFERKLEBE- BAND



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,2
Haftung auf Stahl	N/25mm	24
Haftung	N/25mm	<2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
19mm x 25mm	Transparent	164637	16



VK20



Vapour Kontrol® 20



ANWENDUNGEN

- Geeignet für Neu- und Sanierungsbauten
- Ermöglicht die Herstellung eines Luftdichtsystems, welche Luftströme unterbindet

PRODUKTVORTEILE

- Die Eigenschaften zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit begünstigen die Rücktrocknung der Konstruktion im Sommer und schützt vor Kondensatbildung im Winter
- Begünstigt Energieeffizienz und beugt unkontrollierten, thermischen Verlust vor
- Aufgedrucktes Raster erleichtert das Verlegen

	Maßeinheit	Nennwert	Geprüft gemäß
Dicke	mm	0,2 (+/-5%)	EN 1849-2
Diffusionsbeständigkeit	m	20	EN 1931
Brandverhalten, abhängig von der Decke	-	E	EN 13501-1
Wasserdicht	-	bestanden	EN 1928
Maximale Zugkraft in Längsrichtung	-	≥ 130 N/50mm	EN 12311-2
Maximale Zugkraft in Querrichtung	-	≥ 100 N/50mm	EN 12311-2
Reißfestigkeit in Längsrichtung	N	≥ 42N	EN 12310-2
Reißfestigkeit in Querrichtung	N	≥ 40N	EN 12310-2
Temperaturbereich	°C	von -20°C bis +80°C	

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
1,5 m x 50 m	Weiß	167025	1

.....
**PROFESSIONELLE
ABDECKUNG
PRÄZISIONSABDECKUNG**
.....

BARNIER ^{déco}

BARNIER®

www.barnierpro.com

KLEBEBANDLÖSUNGEN FÜR MALER UND LACKIERER

Art.	Anwendung	Temp.	In.	Aus.	Tage	Scharfe Kanten	anschnieg-sam	Starke Klebkraft	Abmessungen	Leichtes Abrollen	Sonstiges
9060P	Bau-Abdeckung pro	60°C	★		3		★	★	25mmx50m 30mmx50m 38mmx50m 50mmx50m	★	Malerarbeiten, Putzarbeiten am Bau, Fahrzeuglacke-rearbeiten
9080P	Bau-Abdeckung premium	80°C	★		5		★	★	25mmx50m 30mmx50m 38mmx50m 50mmx50m	★	Von Hand abreiβbar
2951	Schutz für grosse Flächen im Aussenbereich	-10°C bis +70°C	★	★	14		★	★	550mmx20m 1100mmx20m 1600mmx20m 2300mmx20m	★	Ausweich und Spritzanstrich auf unebenen Oberflächen. Von Hand abreiβbar.
2952	'Premium'-Schutz für grosse Flächen im Aussenbereich	-10°C bis +70°C	★	★	14		★	★	550mmx18m 1100mmx18m 2300mmx18m	★	Beständig gegen Chemikalien
9100WP	Präzisionsabdeckung Innen- und Außenbereich, 30 Tage	100°C	★	★	30	★	★	★	25mmx50m 30mmx50m 38mmx50m 50mmx50m	★	Sehr beständig, auch für den Einsatz im Automobilssektor und in der Industrie
9060WS	Präzisionsabdeckung für empfindliche Oberflächen	60°C	★		15	★	★	★	25mmx50m 30mmx50m 50mmx50m	★	Geeignet für das Auftragen von Farbe mit Pinsel oder Spritzpistole
9080B	Langzeit-Abdeckung für innen und außen	80°C	★	★	30		★	★	25mmx25m 38mmx25m 50mmx25m	★	Resistent gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

Alle Barnier®-Produkte werden permanent getestet und kontrolliert, um höchste Qualität auf gleichbleibendem Niveau zu gewährleisten. Unsere Ingenieure begleiten ständig unsere Verarbeiter, um ihre Bedürfnisse und Probleme bestmöglich zu verstehen. Jedwede Beratung in diesem Katalog entstammt unserer Erfahrung und unserer engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Wir können keine Garantie für eine bestimmte Verwendung übernehmen und empfehlen, einen ange-messenen Test im Vorfeld durchzuführen





9060P

ANWENDUNGEN

- Schutz und Abdeckung bei Gebäuden (Malerarbeiten)
- Abdeckung für Malerarbeiten
- Zahlreiche Anwendungen in der Industrie und im Handwerk

PRODUKTVORTEILE

- Gute Beständigkeit gegenüber Wasser und chemischen Substanzen
- Temperaturbeständig bis 60 °C



FLACHKREPPBAND




Maßeinheit Nennwert

Gesamtdicke	mm	0,12
Bruchfestigkeit	N/cm	35
Bruchdehnung	%	9
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Beige	168092	36
30 mm x 50 m	Beige	168731	32
38 mm x 50 m	Beige	168093	24
50 mm x 50 m	Beige	167713	24



9080P

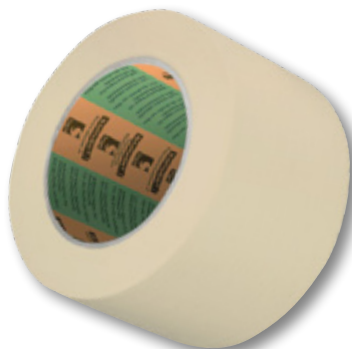

PREMIUM FLACHKREPPBAND





ANWENDUNGEN

- Schutz und Abdeckung bei Malerarbeiten
- Abdeckung für Malerarbeiten
- Zahlreiche Anwendungen in der Industrie und im Handwerk

PRODUKTVORTEILE

- Leichte Verarbeitung
- Flache und saubere Farbkanten
- Temperaturbeständig bis 80°C



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,12
Bruchfestigkeit	N/cm	35
Bruchdehnung	%	9
Klebekraft auf Stahl	N/cm	2,2

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
50 mm x 50 m	Beige	167805	24



2951

ANWENDUNGEN


- Geeignet zum Abdecken von Böden, Wand und Fußleisten, Möbeln und anderen Bauteilen
- Die elektrostatische Folie haftet selbstständig am Untergrund
- Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- Schnelles und einfaches Anbringen (2-in-1-Lösung)
- Sehr gute Haftkraft auf vielen Untergründen
- 14 Tage UV-Beständigkeit



FALT MASK



Maßeinheit Nennwert

Breite/Dicke Klebeband	mm	19/0.3
Dicke PE-Folie	mm	0,015
Temperaturbeständigkeit	°C	von -10° bis +70°
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,8
Dicke PE	g/sqm	18,8


Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
550 mm x 20 m	Transparent/Blau	148987	30
1100 mm x 20 m	Transparent/Blau	148988	30
1600 mm x 20 m	Transparent/Blau	149213	15
2300 mm x 20 m	Transparent/Blau	149214	15



2952



FALT MASK



HOHE
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

ANWENDUNGEN

- Geeignet zum Abdecken von Böden, Wand und Fußleisten, Möbeln und anderen Bauteile
- Die elektrostatische Folie haftet selbstständig am Untergrund
- Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- Schnelles und einfaches Anbringen (2-in-1-Lösung)
- Sehr gute Haftkraft auf vielen Untergründen
- 14 Tage UV-Beständigkeit
- Sehr widerstandsfähige PE-Folie

	Maßeinheit	Nennwert
Breite/Dicke Klebeband	mm	30/0.3
Dicke PE-Folie	mm	0,018
Temperaturbeständigkeit	°C	von -10° bis +70°
Klebekraft auf Stahl	N/cm	3,8

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
550 mm x 18 m	Transparent/Blau	149202	30
1100 mm x 18 m	Transparent/Blau	149203	30
2300 mm x 16 m	Transparent/Blau	149205	15


9100WP

ANWENDUNGEN

- Zum Abkleben von scharfen Kanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Für Präzisionsanstriche im niedrigen oder hohen Temperaturbereich
- Kein Unterlaufen durch Farben und Lasuren

PRODUKTVORTEILE

- Sehr gut haftendes UV-beständiges und hochwiderstandsfähiges Band aus verstärktem Spezialpapier
- Für Anwendungen im Handwerk, im Automobilbereich und in der Industrie
- Verwendung mit allen Arten von Farben und Lacken
- Hitzebeständig bis zu 100°C (20 Minuten)
- UV-beständig bis zu 30 Tagen




**BARNIER
GOLDTAPE
WASHI**

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,09
Zugkraftbeständigkeit	N/cm	24
Temperaturbeständigkeit	°C	100
Klebekraft auf Stahl	N/cm	1,3


Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Gold	168096	36
30 mm x 50 m	Gold	169725	32
38 mm x 50 m	Gold	167808	24
50 mm x 50 m	Gold	167809	20



9080B



FEINKREPPBAND



ANWENDUNGEN

- Abdeckband aus Halbkrepp-Papier, UV-beständig, geeignet für viele Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 80 °C

PRODUKTVORTEILE

- UV-beständiges Klebeband (bis zu 14 Tagen) aus sehr dünnem Spezialpapier
- Geeignet für Farbauftrag mit Pinsel oder der Pistole
- Kein Unterlaufen von Farben oder Lasuren
- Ideal zum Schutz unterschiedlicher Untergründe

	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,13
Zugkraftbeständigkeit	N/cm	29
Temperaturbeständigkeit	°C	80
Klebkraft auf Stahl	N/cm	3,1

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 25 m	Blau	167818	36
38 mm x 25 m	Blau	168097	24
50 mm x 25 m	Blau	167819	20

9060WS

ANWENDUNGEN

- Band aus sehr dünnem und verstärktem japanischem Reispapier (Washi) für die Innenanwendung
- Verklebung auf Tapeten

PRODUKTVORTEILE

- Schwache Klebekraft speziell für empfindliche Untergründe wie Tapeten oder frisch gestrichene Flächen
- Haftfestigkeit und Abdeckung bis zu 60°C (1 Stunde)
- Kein Unterlaufen von Farben oder Lasuren, für eine perfekte Farbabgrenzung



PRÄZISIONS-TAPETEN-ABDECKBAND WASHI



	Maßeinheit	Nennwert
Gesamtdicke	mm	0,075
Zugkraftbeständigkeit	N/cm	25
Temperaturbeständigkeit	°C	60
Klebekraft auf Stahl	N/cm	0,9

Breite x Länge	Farbe	Artikel-Nr	Rol./Kart.
25 mm x 50 m	Violett	168733	36
30 mm x 50 m	Violett	168095	32
50 mm x 50 m	Violett	167811	20

VERKAUFS-UND LIEFERBEDINGUNGEN

1 EINLEITUNG

1.1 Diese Bedingungen gelten ausschließlich in Bezug auf sämtliche Verträge über den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen durch Scapa Deutschland GmbH, Carl-Reuther-Strasse 3, D-68305 Mannheim („Verkäufer“). Abweichende oder anderslautende Bestimmungen gelten nur, sofern ausdrücklich schriftlich vereinbart. Diese Verkaufsbedingungen sind auch auf alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie dann anwendbar, wenn wir trotz Kenntnis abweichender oder anderslautender Bestimmungen eine Lieferung vornehmen.

1.2 Einzelvereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich begleitender Vereinbarungen, Ergänzungen und Änderungen) haben stets Vorrang vor diesen Bedingungen. Ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung ist für den Inhalt solcher Vereinbarungen maßgeblich.

2 VERTRÄGE

2.1 Alle Verträge über den Verkauf von Waren durch den Verkäufer unterliegen diesen Bedingungen. „Waren“ bezeichnet Waren einschließlich Rohstoffen, Bestandteilen und Fertigprodukten, die der Verkäufer dem Käufer gemäß diesen Bedingungen liefert und die hierin bzw. in der jeweiligen Bestellung bzw. einer Änderung derselben, die jeweils ordnungsgemäß vom Käufer und Verkäufer unterzeichnet sind, genauer bezeichnet werden.

2.2 Unsere Angebote sind unverbindlich. Der Käufer muss dem Verkäufer für alle gewünschten Waren eine Bestellung vorlegen („Bestellung“). Aus der Bestellung müssen die Art und Menge der gewünschten Waren, die Lieferanschrift, Angaben über etwaige technische Anforderungen des Käufers („Spezifikation des Käufers“) sowie andere jeweils vom Verkäufer verlangten Angaben hervorgehen.

2.3 Insofern als die Bestellung ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir berechtigt, das Angebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen.

2.4 Die Annahme kann schriftlich (d.h. mit Bestellbestätigung) oder durch Lieferung der Waren an den Käufer und damit Erfüllung des Vertrags („Vertrag“) erfolgen.

2.5 Die Mitarbeiter oder Beauftragten des Verkäufers sind nur mit schriftlicher Bestätigung seitens des Verkäufers bevollmächtigt, Erklärungen in Bezug auf die Waren abzugeben.

3 WARENLIEFERUNG

3.1 Die Waren sind in der Spezifikation des Verkäufers bezüglich der technischen Anforderungen bzw. Beschreibung beschrieben („Spezifikation“).

3.2 Falls der Verkäufer sich zur Herstellung der Waren in Übereinstimmung mit der Spezifikation des Käufers verpflichtet, muss der Verkäufer sich in angemessenem Umfang bemühen, die Spezifikation des Käufers zu erfüllen, wobei der Verkäufer jedoch keine Haftung für die Eignung oder Zweckmäßigkeit der Spezifikation des Käufers übernimmt. Die Spezifikation des Käufers dient lediglich als Richtschnur.

3.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, in alleinigem Ermessen Änderungen an der Spezifikation der Waren vorzunehmen, die zur Einhaltung sämtlicher Sicherheits- oder anderen Vorschriften erforderlich sind oder die keine wesentlichen Auswirkungen auf ihre Qualität oder Leistung haben.

4 PREIS UND ZAHLUNG

4.1 Der Preis der Waren ist der im Vertrag genannte Preis, bzw. bei Nichtangabe der vom Verkäufer angebotene Preis bzw. bei Nichtangabe und Nichtangebot der in der vom Käufer veröffentlichten, zum Datum des Vertrags gültigen Preisliste genannte Preis.

4.2 Der Verkäufer kann bei Erhöhung zahlbarer Steuern den Preis der Waren mit vorheriger Mitteilung an den Käufer erhöhen.

4.3 Die im Vertrag genannten Zahlungsbedingungen sind streng und pünktlich einzuhalten.

4.4 Sofern nicht im Vertrag bzw. gemäß den Bestimmungen eines Angebots oder einer Preisliste des Verkäufers anderweitig angegeben, verstehen sich alle vom Verkäufer genannten Preise ab Werk, und der Käufer trägt die vollen Kosten für Fracht, Verpackung und Versicherung sowie etwaige dem Verkäufer in Folge der Lieferung der Waren entstehenden Zusatzkosten, Lizenz- oder Zollgebühren. Sind im Vertrag keine Bestimmungen bezüglich der dem Käufer zu berechnenden Frachtgebühren enthalten, so werden die Frachtgebühren dem Käufer zu dem zum Zeitpunkt des Versands geltenden Satz des Verkäufers in Rechnung gestellt.

4.5 Der Preis versteht sich ausschließlich etwaig anwendbarer Mehrwertsteuern, die der Käufer dem Verkäufer zu zahlen hat.

4.6 Der Käufer hat dem Verkäufer alle Rechnungen vollständig innerhalb der im Vertrag genannten Frist und in der dort festgelegten Währung zu zahlen. Enthält der Vertrag keine solchen Angaben, so ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung fällig und netto zahlbar.

4.7 Ab Fälligkeitstag laufen Verzugszinsen in Höhe von 8% jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz auf. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verzug weitere Entschädigung zu verlangen.

4.8 Falls nach Vertragserfüllung ersichtlich wird, dass unsere Forderung aufgrund der mangelnden Leistungsfähigkeit des Käufers (z.B. Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens) gefährdet ist, sind wir gemäß der gesetzlichen Bestimmungen zur Leistungsverweigerung berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten (u.U. nach Fristsetzung, § 321 BGB). Im Falle eines Vertrags über Sonderanfertigungen (unvertretbare Sache), können wir unseren sofortigen Rücktritt erklären; die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben davon unberührt.

4.9 Der Käufer hat nur insofern Anspruch auf Aufrechnung, als die Gegenforderung des Käufers durch ein rechtlich verbindliches Gerichtsurteil bestätigt bzw. festgelegt wird oder unbestritten bleibt. Der Käufer hat nur insofern Anspruch auf Rückbehaltungsrechte, als diese sich auf dasselbe Geschäft beziehen.

5 LIEFERUNG

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, sofern nicht in der Bestellbestätigung bzw. der Rechnung anderweitig festgelegt.

5.2 Die Lieferung erfolgt unter der Bedingung der zeitgerechten und ordnungsgemäßen Erfüllung sämtlicher Pflichten des Käufers. Einreden des nichterfüllten Vertrags sind hiermit vorbehalten.

5.3 Die Lieferfrist wird jeweils im Einzelfall vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung festgelegt.

5.4 Ist es uns aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht möglich, verbindliche Liefertermine einzuhalten, werden wir den Käufer darüber unverzüglich unterrichten und zugleich den voraussichtlichen neuen Liefertermin nennen. Ist die Erfüllung selbst innerhalb der neuen Lieferfrist nicht möglich, haben wir Anspruch auf vollständigen oder teilweisen Rücktritt von dem Vertrag. Vom Käufer geleistete Zahlungen werden unverzüglich zurückerstattet.

5.5 Im Falle eines Annahmeverzugs oder einer anderen Mitwirkungspflichtverletzung seitens des Käufers haben wir Anspruch auf Ersatz für sich daraus ergebenden Schaden wie u.a. etwaige zusätzliche Kosten. Weiterer Schadensersatz bleibt vorbehalten. In diesem Fall geht das Schadens- oder Verlustrisiko an den Waren zum Zeitpunkt des betreffenden Verzugs bzw. der Mitwirkungspflichtverletzung auf den Käufer über.

5.6 Der Verkäufer kann die Waren in Raten liefern, sofern dies dem Käufer zumutbar ist. Die Nichtvornahme einer Lieferungsrate macht den Vertrag nicht in Bezug auf andere Folgelieferungen nichtig.

5.7 Der Verkäufer kann dem Käufer gelieferte, vertragsgemäße Waren nach alleinigem Ermessen des Verkäufers zurücknehmen, sofern der Verkäufer innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der Waren über die geplante Rückgabe unterrichtet worden ist. In dem Fall ist der Käufer für die Zahlung von 50% des Rechnungspreises zuzüglich anwendbarer MWSt, Verpackungskosten, Rücknahmegebühr sowie etwaige Kosten für den Transport an den Käufer verantwortlich. Die Kosten für das Zurückschicken der Waren an den Verkäufer trägt der Käufer.

6 GEWÄHRLEISTUNG

6.1 Die Rechte des Käufers im Falle von Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Fehl- und Minderlieferung und unsachgemäßer Installation oder fehlerhafter Aufbauanleitung) unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, sofern nicht nachstehend anderweitig festgelegt. In allen Fällen bleiben die gesetzlichen Sonderregeln in Bezug auf die Schlusslieferung von Waren an einen Verbraucher (Lieferantenregress) gemäß §§ 478, 479 BGB unberührt.

6.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist in erster Linie unsere Vereinbarung über die Beschaffenheit der Waren. Die Beschreibungen der als solche bezeichneten Waren (einschließlich der Beschreibungen der Hersteller), die dem Käufer vorgelegt oder anderweitig in den Vertrag mit aufgenommen werden, gelten als eine solche Vereinbarung.

6.3 Liegt keine ausdrückliche Vereinbarung über die Beschaffenheit der Waren vor, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir übernehmen keine Haftung für öffentliche Erklärungen seitens eines Herstellers oder anderer Dritter (wie z.B. Werbeausagen).

6.4 Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch seitens des Käufers ist die vollständige Einhaltung sämtlicher Vorgaben in Bezug auf Prüfung und Beanstandung durch den Käufer, wie in § 377 HGB festgelegt.

6.5 Weisen die gelieferten Waren Mängel auf, so kann der Käufer als Nacherfüllung nach seiner Wahl entweder die Mangelbeseitigung oder eine mangelfreie Ersatzlieferung verlangen. Gibt der Käufer nicht an, welche dieser beiden Rechte er in Anspruch nimmt, können wir eine angemessene Frist festlegen. Meldet sich der Käufer nicht, so fällt die Wahl an uns.

6.6 Wir sind berechtigt, eine geschuldete Nacherfüllung von der Zahlung des fälligen Kaufpreises durch den Käufer abhängig zu machen. Dabei ist der Käufer jedoch berechtigt, einen angemessenen Teil des Kaufpreises, der dem Wert des Mangels entspricht, einzubehalten.

6.7 Forderungen seitens des Käufers für Schadensersatz oder Rückerstattung von Auslagen unterliegen Ziffer 9 und sind darüber hinaus ausgeschlossen.

7 EIGENTUM UND RISIKO

7.1 Verlangt der Käufer den Versand der Waren, so geht das Verlust- bzw. Schadensrisiko an den Waren bei Versendung an den Käufer über.

7.2 Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, ist der Käufer vom Datum, an dem das Risiko an den Käufer übergeht, für die Versicherung der betreffenden Waren verantwortlich.

8 EIGENTUMSVORBEHALT

8.1 Wir behalten das Eigentum an den Waren bis zum vollständigen Erhalt aller Zahlungen vor. Bei Vertragsverletzung seitens des Käufers wie u.a. Zahlungsverzug haben wir Anspruch auf Inbesitznahme der Waren.

8.2 Bis zum Übergang des Eigentums an den Waren an den Käufer:

8.2.1 hält der Käufer die Waren als Treuhänder des Verkäufers und bewahrt die Waren getrennt von denen des Käufers und Dritter auf und lagert, schützt, versichert und kennzeichnet die Waren als das Eigentum des Verkäufers; und

8.2.2 ist der Käufer berechtigt, die Waren im gewöhnlichen Geschäftsgang zum vollen Marktwert weiterzuverkaufen, muss jedoch dem Verkäufer Rechenschaft über die Erlöse aus dem Verkauf oder anderweitig der Waren einschließlich Versicherungserlösen abgeben und solche Erlöse getrennt von Geldern oder Sachen des Käufers und Dritter halten.

8.3 Bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises muss uns der Käufer umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, falls die Waren den Rechten Dritter oder anderen Belastungen unterworfen werden.

8.4 Der Käufer darf Waren vorbehaltlich des obigen Eigentumsvorbehalts nur im Laufe des gewöhnlichen Geschäftsgangs weiterverkaufen. Für einen solchen Fall überträgt der Käufer hiermit sämtliche aus einem solchen Weiterverkauf entstehenden Forderungen, ungeachtet, ob die Waren verarbeitet worden sind oder nicht, an uns („Sicherheiten“). Unbeschadet unseres Rechts, direkte Zahlung zu verlangen, ist der Käufer berechtigt, Zahlung auf die übertragenen Forderungen zu erhalten. Zu diesem Zweck erklären wir uns damit einverstanden, insofern keine Zahlung auf die übertragenen Forderungen zu verlangen, als der Käufer allen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt und kein Antrag auf Insolvenz- oder ein ähnliches Verfahren oder die Aussetzung von Zahlungen in Bezug auf den Käufer gestellt worden ist.

8.5 Insofern als die obigen Sicherheiten die besicherte Forderung um mehr als 10% übersteigen, sind wir verpflichtet, nach unserer Wahl diese Sicherheiten auf Anfrage des Käufers freizugeben.

9 HAFTUNG

9.1 Entsteht dem Käufer ein Schaden, der durch den Verkäufer oder dessen Stellvertreter vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist, so sind die gesetzlichen Bestimmungen anwendbar. Das gleiche gilt für Schäden aufgrund von Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens des Verkäufers oder dessen Stellvertretern resultieren.

9.2 Bei Sachschäden oder Vermögensschäden, die durch Fahrlässigkeit seitens des Verkäufers oder dessen Stellvertretern (außerhalb des Anwendungsbereichs von 9.1) entstehen, haftet der Verkäufer nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch beschränkt auf vorhersehbaren Schaden, der für diese Art von Verträgen typisch ist, sowie im Verzugsfall auf 5% des Wertes der Bestellung.

9.3 In jedem Fall bleiben die Haftungsbestimmungen des deutschen Produkthaftungsgesetzes unberührt.

9.4 Insofern als der Verkäufer gemäß Ziffer 9.2 nur in Höhe typisch vorhersehbaren Schadens haftbar ist, ist der Verkäufer nicht für durch einen Mangel verursachten mittelbaren oder Folgeschaden oder entgangenen Gewinn haftbar.

9.5 Unabhängig vom Rechtsgrund ist die Haftung des Verkäufers in allen anderen Fällen außer den oben genannten ausgeschlossen.

9.6 Der Haftungsausschluss des Verkäufers gilt auch für die persönliche Haftung von Gehaltsempfängern, Mitarbeitern, Angestellten, Stellvertretern und Beauftragten des Verkäufers.

10 VERJÄHRUNG

10.1 Unbeschadet des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Forderungen, die aus Sach- und Rechtsmängeln entstehen, ein Jahr ab Lieferung.

10.2 Handelt es sich bei den Waren jedoch um eine Sache, die zu ihrem beabsichtigten Zweck in einem Gebäude verwendet worden ist und Mängel verursacht hat (Baustoffe), so beträgt die Verjährungsfrist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 5 Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB, 438 Abs. 3 BGB und 479 BGB bleiben davon ebenfalls unberührt.

11 ANLEITUNGEN UND ARBEITSSICHERHEIT

Der Käufer muss sämtliche vom Verkäufer mit oder im Zusammenhang mit den Waren bereitgestellten Anleitungen, Warnungen, Datenblätter und anderen Materialien (die u.a. die Arbeitssicherheit betreffen) streng einhalten (und für eine Einhaltung seitens seiner Mitarbeiter und Beauftragten sorgen) und bei Lieferung der Waren Sorge tragen, dass diese Materialien im Lieferumfang enthalten sind.

12 ÜBERTRAGUNG

12.1 Der Käufer darf den Vertrag oder einen Teil desselben nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verkäufers übertragen.

12.2 Der Verkäufer darf den Vertrag oder einen Teil desselben an eine Person, Firma oder ein Unternehmen übertragen.

13 ALLGEMEINES

13.1 Wird eine Bestimmung des Vertrags von einem Gericht, Schiedsgericht oder einer Verwaltungsbehörde im zuständigen Gerichtsbezirk gänzlich oder teilweise für ungesetzlich, ungültig, anfechtbar, nicht durchsetzbar oder nicht zumutbar erkannt, so gilt sie im Umfang dieser Ungesetzlichkeit, Ungültigkeit, Nichtigkeit, Anfechtbarkeit, Nichtdurchsetzbarkeit oder Unzumutbarkeit als trennbar, wobei die verbleibenden Bestimmungen des Vertrags und der verbleibende Teil der betreffenden Bestimmung uneingeschränkt in Kraft bleiben.

13.2 Der Verzicht seitens des Verkäufers auf die Verfolgung eines Verstoßes gegen oder Verzugs in Bezug auf eine Bestimmung des Vertrags durch den Käufer gilt nicht als Verzicht auf die Verfolgung späterer Verstoß- oder Verzugsfälle und hat keinerlei Auswirkungen auf die übrigen Vertragsbestimmungen.

13.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Mannheim. Der Verkäufer ist darüber hinaus berechtigt, am Geschäftssitz des Käufers Klage zu erheben.

13.4 Alle vertraulichen Informationen, die sich auf das Geschäft und die Verfahren des Verkäufers beziehen und die im Zusammenhang mit dem Vertrag in Besitz des Käufers gelangen, sind vom Käufer streng vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht ohne vorherige Genehmigung seitens des Verkäufers offenlegt werden.

13.5 Nichts in diesen Bedingungen ausdrücklich oder stillschweigend Enthaltene gilt als Übertragung von Rechten an den Käufer zur Verwendung von die Waren betreffenden Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Geschmacksmuster oder anderen Urheberrechten, die dem Verkäufer oder mit dem Verkäufer verbundenen Unternehmen gehören bzw. durch diese lizenziert worden sind.

14 MITTEILUNGEN

Einschlägige Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer nach Vertragsabschluss abgibt (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeigen, Rücktritts- und Minderungsanzeigen) bedürfen der Schriftform.

.....
Eine Komplette Produktpalette



www.barnierpro.com
.....



www.spinelli.fr-2019 - Fotos : S.Chapuis - C.Gaillard - Fotolia - I-stock



BARNIER®

www.barnierpro.com

DIE MARKE FÜR DIE PROFIS AM BAU

SCAPA Deutschland GmbH - Carl-Reuther-Straße 3 - 68305 Mannheim
Tel. 0800 723 52 14 - Fax : 0800 72 38 765 - Customer.CareDE@scapa.com